

EKSPANDIRANE IZOLACIONE PLOČE OD PLUTE

PLUTAJUĆE PLOČE ZA KERAMIČKE PODOVE



25_{db}

- Završni pod
- Lijepak
- Košuljica
- Ekspandirana pluta
- Ploča



NOT CONTRACTUAL PHOTO

PREDNOSTI

1. Odlične termo-izolacione i zvučne karakteristike
2. Odlična mehanička čvrstoća
3. Odlična postojanost
4. Izuzetna stabilnost materijala
5. Visoka izdržljivost bez gubitka karakteristika
6. Zdraviji prirodni proizvod
7. Udobnost sa zdravom izolacijom
8. Odlične osobine paropropusnosti
9. Omogućava uštedu energije
10. Dugoročna efikasnost

**100%
PRIRODAN
IZBOR**

EKSPANDIRANE IZOLACIONE PLOČE OD PLUTE SU ODRŽIVI MATERIJAL ZA ODRŽIVE IZOLACIJE

EKSPANDIRANE IZOLACIONE PLOČE OD PLUTE (EIPP)

PLUTAJUĆE PLOČE ZA KERAMIČKE PODOVE

OPIS RJEŠENJA

Toplotna i zvučna izolacija ekspanziranih izolacionih ploča od plute djeluje istovremeno kao izolacija protiv buke i smanjenja gubitka toplote.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Uticaj zvučne izolacije:

a) Ploča 140mm,

EIPP od 20mm,

Košuljica 50mm: **$\Delta Lw = 21$ dB.**

b) Ploča 140mm,

EIPP od 50mm,

Košuljica 50mm: **$\Delta Lw = 22$ dB.**

c) Ploča 140mm,

EIPP od 20mm,

Košuljica 70mm: **$\Delta Lw = 22$ dB.**

d) Ploča 140mm,

EIPP od 50mm,

Košuljica 70mm: **$\Delta Lw = 25$ dB.**

Gustina: **110 to 120 kg/m³**

Toplotna provodljivost: **$\lambda = 0,04W/m^{\circ}C$**

Otpornost na kompresiju na 10%: **≥ 100 KPa**

Izuzetna stabilnost materijala

Otpornost na vatru: **Euroclass E**


EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE

- PROIZVOD 100% PRIRODAN I BEZ ADITIVA
- TRAJNOŠT OD 50 DO 60 GODINA BEŽ GUBITKA KARAKTERISTIKA
- POTPUNO REČIKLIRAJUĆI MATERIJAL
- PROIZVODNJA BEZ ŠTETNIH ISPUŠTANJA
- MALI UTROŠAK ENERGIJE PRI PROIZVODNJI
- NEMA ŠTETNIH ZRAČENJA KOJI UTIČU NA KVALITET VAZDUHA

DIMENZIJE PROIZVODA

Standard: **1000x500x [od 10 do 320 mm]**

Ostale dimenzije: **Na zahtjev**

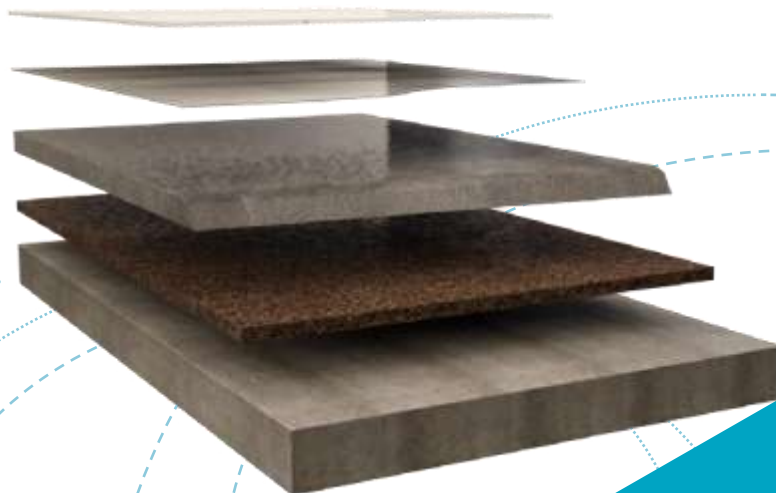

PREPORUKE ZA POSTAVLJENJE

Postaviti table ekspanzirane izolacione ploče od plute na betonsku ploču, zatim preko njih košuljicu i završni pod

